

Beschreibung

- TX-Koppelnetzwerk zum störungsfreien Betrieb von mehreren Sendern an einer gemeinsamen Antenne
- Verwendung von Breitbandkomponenten ermöglichenden Einsatz im Bereich von 146-175 MHz ohne Umjustierung
- Kompakte 19" Bauart mit lediglich 2HE und 360 mm
- Tiefe Ausgelegt für einen zuverlässigen Dauerbetrieb




Spezifikationen

Modell	COMB-TX-x-146174-35W
Frequenzbereich	146 - 174 MHz
Sperrdämpfung	≥ 70 dB
Max. Eingangsleistung	35 Watt je Sender
Maße	19" x 2HE x 360 mm
Impedanz	50 Ohm
Anschlüsse	N-Buchsen

Modelle


Modelle	COMB-TX-2-146174-35W	COMB-TX-3-146174-35W	COMB-TX-4-146174-35W
Typ	2-Fach	3-Fach	4-Fach
Einfügedämpfung	≤ 5 dB	≤ 6,5 dB	≤ 7,5 dB

COMB-TX-2-146174-35W

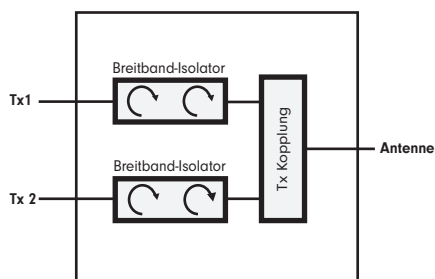


Typ: 2-Fach

COMB-TX-3-146174-35W

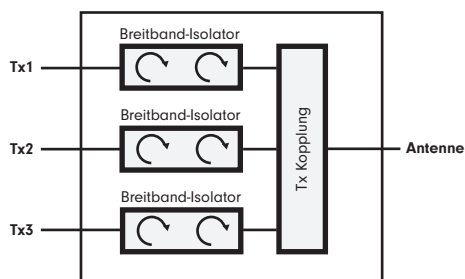

Typ: 3-Fach

COMB-TX-4-146174-35W

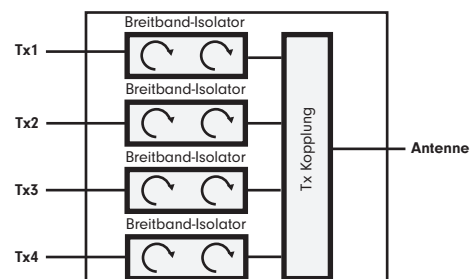

Typ: 4-Fach