


0 dB Auto-Funkantenne für das 1800 MHz Band

BESCHREIBUNG

- Autofunkantenne für das 1800 MHz Mobilfunknetz (DCS-1800/PCN).
- Schwarz verchromter Strahler in einem unauffälligem Design.
- Ca. 0 dB Gewinn.
- Edelstahl-Antennenfuß (LX-Fuß) - professionelle Qualität in eleganter, schlanker Form.
- Speziell zur Dachmontage geeignet.
- Mit FME-Anschluss versehen (ohne Kabel).
- Biegestück im Fuß zur Neigung des Strahlers (15° per Hand einstellbar).
- Einfache Montage von außen (18mm Ø Bohrung erforderlich).

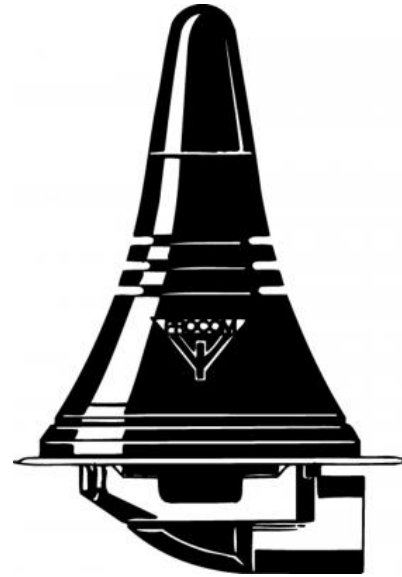

SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	MU 1801-LX
Frequenz	1800 MHz band (1700-1900 MHz)
Antennentyp	¼ λ mobile antenna
Max. Eingangsleistung	25 W
Polarisation	Vertikal
Impedanz	50 Ω
Gewinn (EIA RS-329-1)	0 dB



Mechanisch DE	
Materialien	Whip:Black-chromed brass Mount: Stainless steel Cu-nite brass Environment-proof plastics
Kabel	FME-cable to be ordered separately
Installationsmoment	3.5 Nm max.
Farbe	Schwarz
Höhe	ca. 400 mm
Gewicht	ca. 0.03 kg
Montage	18 mm dia. hole

BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr
MU 1801-LX	130001268

1. INSTALLATION DIMENSIONS

LX-MOUNT

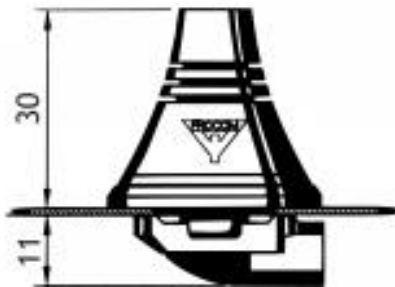


INSTALLATION

Der LX-Fuß ist speziell zur Dachmontage geeignet. Wir empfehlen, die Antenne in der Dachmitte zu montieren, um eine bestmögliche Rundstrahlung zu erzielen. Die Antenne kann vollständig von außen in einer 18 mm Ø Bohrung montiert werden.

BITTE BEACHTEN

Es ist darauf zu achten, dass der Gabelschlüssel beim Anziehen der Befestigungsmutter (siehe Bild 4) in der korrekten Position geführt wird.

2. INSTALLATIONSSCHRITTE

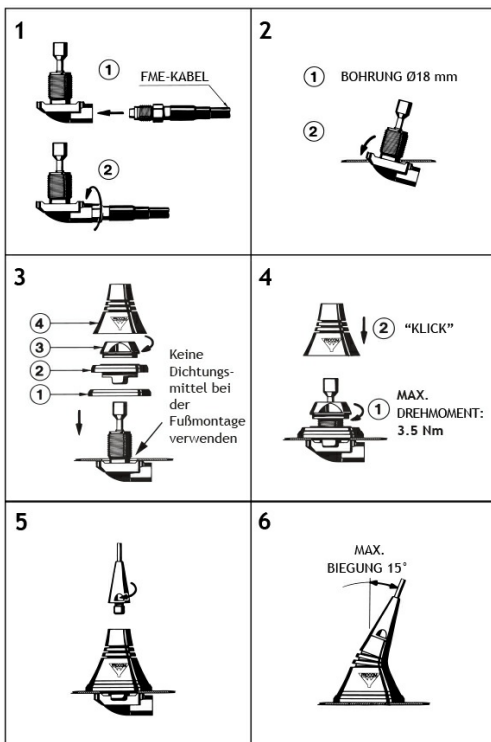

3. TUNING

Die Antenne wird werksjustiert geliefert und benötigt keinen weiteren Abgleich.

