


Gummimanschette zum Schutz von Steckerverbindungen

BESCHREIBUNG

- Diese Gummimanschette schützt Steckerverbindungen vor Korrosion und verhindert Wasser- eintritt in den montierten Stecker und in das Kabel.
- Die Gummimanschette sollte zusammen mit einem Dichtungsmittel wie z.B. Silikon (nicht im Lieferumfang) verwendet werden.
- Die Manschette kann je nach Steckertyp ("N" oder "UHF") sowie Kabelstärke auf die benötigte Größe geschnitten werden. Siehe untenstehende Anleitung.

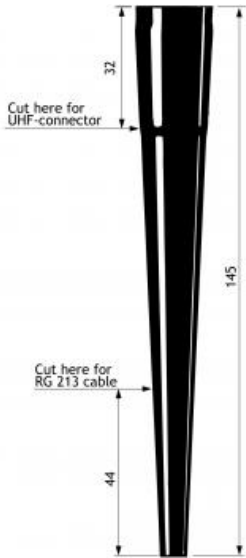

SPEZIFIKATIONEN

Mechanisch DE	
Materialien	UV-stabilized PVC
Farbe	Schwarz
Länge	145 mm
Kabeldurchmesser	Von 4,5 bis 12 mm Durchmesser.
Gewicht	ca. 0.01 kg
Geeignet Für Steckverbinder Typ	N and UHF (PL-259)

BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr
PHC	110000044

MONTAGEANLEITUNGEN

- Verwendung von "UHF" (PL-259) Steckern : Das dicke Ende der Manschette gem. der Zeichnung kürzen. Verwendung von "N" Steckern : Das dicke Ende der Manschette bleibt unverändert.
- Kürzen Sie das dünne Ende der Manschette, damit es auf das Kabel geschoben werden kann. Die Manschette verbleibt auf dem Kabel.
- Montieren Sie den Stecker am Kabel.
- Streichen Sie eine winzige Menge Versiegelung auf das Gewinde der Anschlussbuchse.
- Verbinden Sie Stecker und Buchse. Ziehen Sie die Verschraubung sorgfältig fest.
- Tragen Sie eine geeignete Menge Silikonversiegelung auf die Fläche der Steckerverschraubung auf und verteilen diese, sodass alle Fugen sicher verschlossen sind.
- Schieben Sie die Manschette über den Anschluss-Stecker.
- Hinweis : Wenn die Antenne mit einer Entlüftungsöffnung versehen ist, stellen Sie unbedingt sicher, diese nicht mit Silikon- versiegelung oder mit dem Rand der Manschette zu verschließen. Diese Entlüftungsöffnung muss offen bleiben, damit die Antenne "atmen" kann. Andernfalls wird sie sich mit Kondenswasser auffüllen.