

3 dB Portabe dipolantenne für das 200 MHz Band

BESCHREIBUNG

- Endgespeicher Halbwelldipol mit schwarz verchromtem, konischem Edelstahlstrahler.
- 3 dB Gewinn im Vergleich zu einer auf dem selben Gerät montierten ¼ λ Portabel antenne
- Gegengewichtsfreie Halbwelldipolkonstruktion.
- Werkjustiert für den /l, /m oder /h Bereich (siehe Bestellbezeichnungen).
- Mit TNC(m) Anschluss versehen.



SPEZIFIKATIONEN


Elektrisch DE	
Modell	EFD 200R/...-TNC
Frequenz	2 m Band, abgedeckt in drei Modellen
Antennentyp	Endgespeiste ½ λ Dipolantenne für tragbare Anwendungen
Max. Eingangsleistung	25 W
Polarisation	Vertikal
Impedanz	50 Ω
Gewinn	0 dBd / 2.15 dBi (3 dB bezogen auf eine ¼ λ Portabelantenne)
VSWR	< 1.3:1 @ f. res.
Bandbreite	≥ 15 MHz @ VSWR ≤ 2.5 ≥ 10 MHz @ VSWR ≤ 2.0

Mechanisch DE	
Anschlussstyp	TNC(m)
Materialien	schwarz verchromter, konischer Edelstahl schwarz verchromtes Messing
Farbe	Schwarz
Höhe	ca. 750 mm
Gewicht	ca. 0.07 kg

BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr	Frequenz
EFD 200R/l-TNC(m)	140000096	185 - 200 MHz
EFD 200R/m-TNC(m)	140000097	200 - 215 MHz
EFD 200R/h-TNC(m)	140000092	215 - 230 MHz

TYPISCHER SWR - VERLAUF FÜR

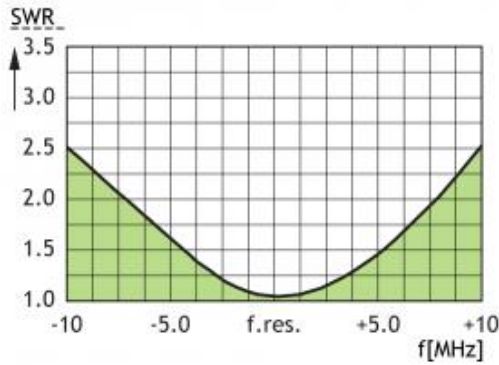

TYPISCHES STRAHLUNGSDIAGRAMM (VERTIKAL)

