

Helixantenne mit universellem FME-Adaptersystem für tragbare Geräte im 4 m und 2 m Band

BESCHREIBUNG


- Flexible, gummiummantelte, konisch gewickelte Helixantenne.
- Deutliche Reduzierung der Länge durch das Helixprinzip.
- Optimale Leistung im Verhältnis zu den mechanischen Abmessungen.
- Werkjustiert und geprüft, für minimales SWR und optimale Leistung.
- Ausgestattet mit universellem FME-Anschluss für optimale Flexibilität durch einfach wechselbare Anschlussstecker.
- Einsetzbar mit folgenden Anschlusssteckern der schwarzen PROCOM FME-Adapterserie (separat zu bestellen): BFME-UHF, BFME-BNC, BFME-TNC, BFME-N und BFME-MQ.

BESTELLUNG


Model	Produkt №
HX 4/2/...-FME	140000073

ADDITIONAL DATA

SWR KURVE

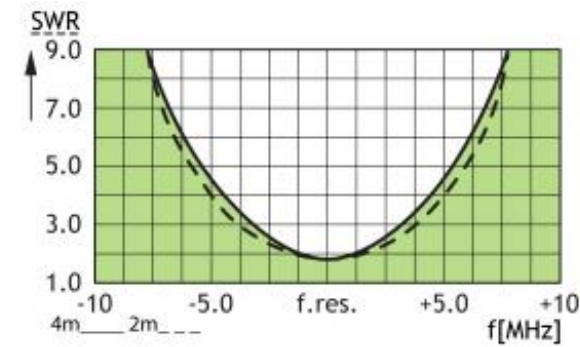

EMPFOHLENE BFME-ADAPTER



(separat zu bestellen)

BITTE BEACHTEN

Die HX 4/2 ist ebenfalls mit verschiedenen, fest montierten Gewindeanschlüssen verfügbar (ohne FME-Adaptersystem). Informationen für diese speziellen Versionen auf Anfrage.



SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	HX 4/2/...-FME
Frequenz	80 MHz band: freq. to be stated within: 66...88 MHz 160 MHz band: freq. to be stated within: 144...175 MHz
Antennentyp	Shortened ¼λ helical antenna
Polarisation	Vertikal
Impedanz	50 Ω
VSWR	< 2.0:1 when mounted directly on portable equipment
Max. Eingangsleistung	50 W
Bandbreite	80 MHz: = 6 MHz @ SWR = 3.0:1 160 MHz: = 8 MHz @ SWR = 3.0:1
Mechanisch DE	
Anschluss typ	FME female (Exchangeable BFME-connectors to be ordered separately)
Materialien	Steel helix moulded in thermoplastic rubber Black-chromed brass
Farbe	Schwarz
Höhe	290 mm / 11.42 in.
Gewicht	0.08 kg / 0.18 lb